

Besteller-Fa.:

Komm.:

Ansprechpartner:

Tel:

Safetür- Montage in:

Holzarge Stahlzarge

Oberfläche aussen:

Oberfläche innen:


Sonder-Farbe: Stahlrahmen..... / Falzdeckleiste
 (nur bei Sonderwunsch eintragen: Aufpreise beachten!!)

Sicherheitsklasse **WK2** Türstärke: 52mm 32dB

Sicherheitsklasse **WK3** Türstärke: 58mm 38dB Schallschutz 41dB (bei WK3)


Anschlag DIN: Links Rechts

Breitenmaße: (genaue Maße ohne Luft) **Für Abdeckrahmen bitte alle Maße eintragen!**

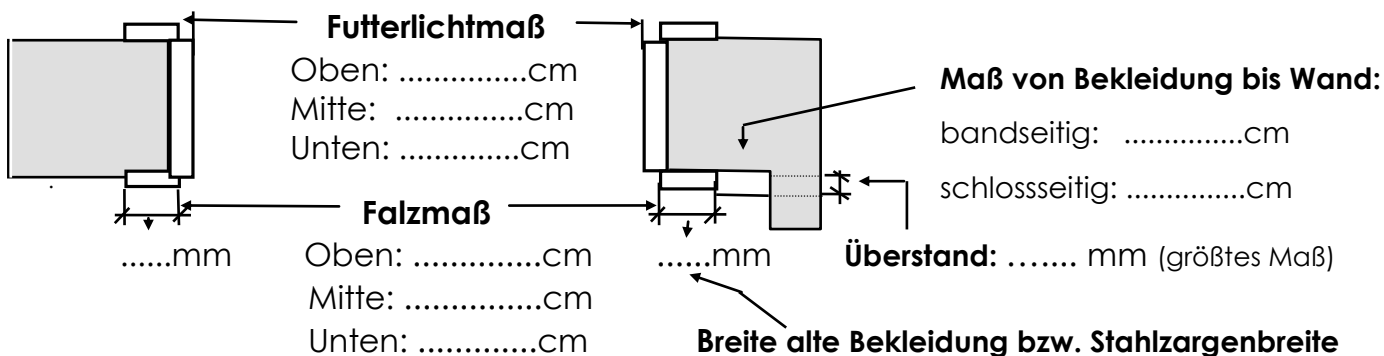

Angaben über vorhandene Zarge:	<input type="checkbox"/> Holzarge	<input type="checkbox"/> Stahlzarge
	<input type="checkbox"/> Blockfutter	<input type="checkbox"/> Blendrahmen
Falzdimension ohne alte Dichtung:	(Breite x Tiefe):x.....	

Höhenmaße: (genaue Maße ohne Luft)

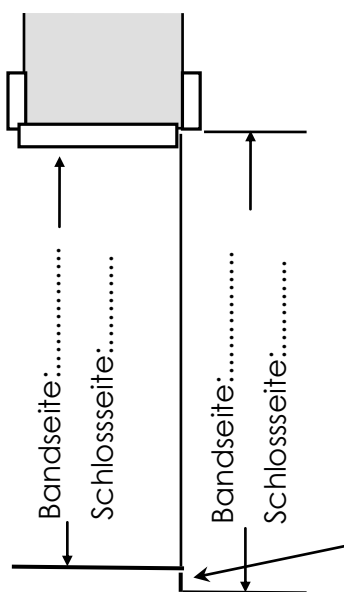

Spion: Nein Ja, Einbauhöhecm (Türblattmaß)

Zylinder Standard: Nein Ja, Mehrschlüssel:.....

Beschlag Standard: Nein Ja, Modell Nr. :

Integrierter Sperrbügel: Nein Ja

Flachschiene für Bodendichtung: Nein Ja (Standard)

Belag innen: Parkett/Laminat Fliesen Teppich

Winkelschiene 35/35 wegen Anschlag: Nein Ja

Anschlaghöhe: mm

Tür-Bodenluft: Standard 7mm Sonderluft: mm

Anschlagsschiene im alten Falz bündig Ja Nein = Skizze !

Hinweise:

.....