


## Bandeinstellung

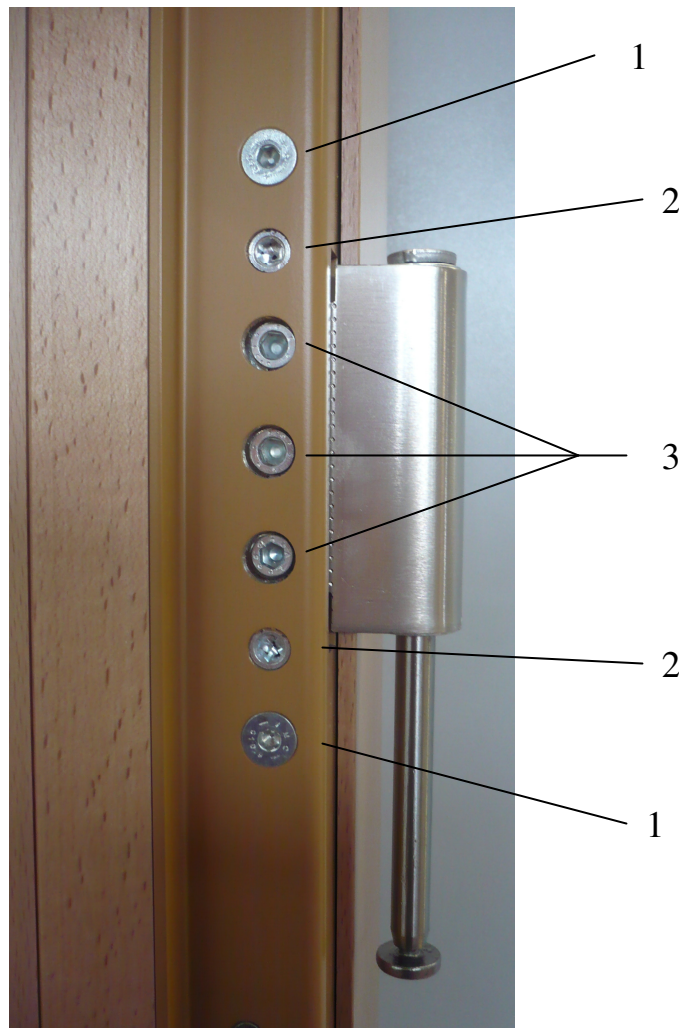

- 1 Befestigung der Bandunterkonstruktion: **NICHT LÖSEN !**
- 2 FalzluftEinstellung / horizontale Verschiebung des Bandes
- 3 Höhenverstellung sowie Einstellung des Anpressdruckes der Türblattdichtung:

### Vorgangsweise:

- Türblatt unterkeilen bzw. gegen Absacken schützen
- alle drei Schrauben lösen

Achtung: mittlere Schraube **NICHT HERAUSDREHEN !**

- Türblatt einstellen und Schrauben wieder festziehen